

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-78639

(P2000-78639A)

(43) 公開日 平成12年3月14日 (2000.3.14)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード* (参考)		
H 0 4 Q	7/22	H 0 4 B	7/26	1 0 7	5 K 0 6 7
	7/28	H 0 4 Q	7/04		K

審査請求 有 請求項の数22 O L (全 22 頁)


(21) 出願番号	特願平10-247417	(71) 出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号
(22) 出願日	平成10年9月1日 (1998.9.1)	(72) 発明者	曾 慶安 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
		(74) 代理人	100070219 弁理士 若林 忠 (外4名)
		F ターム (参考)	5K067 AA15 AA23 AA25 BB02 DD43 DD44 DD57 EE02 EE10 EE22 FF02 HH21 HH23 JJ02 JJ35 JJ39 JJ52 JJ54 KK15

(54) 【発明の名称】 ハンドオフ制御方式、ハンドオフ制御方法及びこれが書き込まれた記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 通信の強制切断の発生率を低減させる。

【解決手段】 端末10では基地局20aからの受信信号強度を周期的に測定し、受信信号強度の測定時間毎の相対変化量を算出し、測定結果と算出結果とを基地局20a及び基地局20aを介して基地局20bに対して通知する。端末10からハンドオフが要求された場合、基地局20bでは、端末10の呼をその相対変化量に基づいて、優先順位が付与された複数の待ち行列のうち、該当する待ち行列に分配する。相対変化量が更新されると、呼はその相対変化量に応じた待ち行列に再配置される。また、端末10における受信信号強度に基づいて、待ち行列内における呼の待ち順位が決定される。端末10の移動先のセル30b内に空きチャネルがある場合、待ち行列の優先順位及び待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で待ち行列内に分配された呼を空きチャネルに割り当てる。

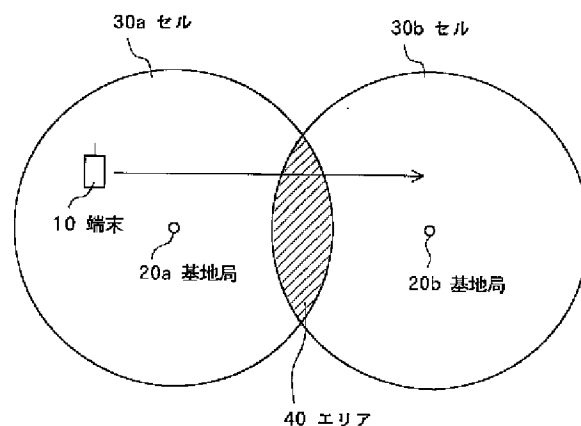

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末における前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、該算出手段にて算出された受信信号の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、ハンドオフが要求された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項2】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末は、前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、前記測定手段における測定結果及び前記算出手段における算出結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、前記基地局は、前記端末から送信された受信信号の強度及び受信信号の強度の相対変化量を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前

された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項3】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末は、前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段における測定結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、前記基地局は、前記端末から送信された受信信号の強度を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、該算出手段における算出結果に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前

記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項4】 請求項2に記載のハンドオフ制御方式において、

前記基地局は、

前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度の相対変化量を格納するための第1の格納手段を有し、

前記要求処理手段は、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、前記第1の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項5】 請求項2乃至4のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記基地局は、

前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度を格納するための第2の格納手段を有し、

前記待ち順位決定手段は、前記第2の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内にて該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記待ち行列格納手段は、前記受信信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定されていることを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記待ち行列格納手段は、前記受信信号の強度の相対変化量が予め決められたレベル毎に分割され、分割されたクラス毎に前記待ち行列が格納されていることを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項8】 請求項1乃至7のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記待ち順位決定手段は、前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項9】 請求項1乃至8いずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記受信信号の強度は、前記端末が前記基地局から遠ざかるほど弱くなることを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項10】 前記待ち順位決定手段は、あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新された場合に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第1のヒステリシス

値(H1)を加算した値より大きい、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から前記第1のヒステリシス値(H1)を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の待ち順位の更新を行う請求項1から9のいずれか1項記載のハンドオフ制御方式。

【請求項11】 前記待ち行列再配置手段は、あるハンドオフ要求呼の前記相対変化量が更新された場合に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められた第2のヒステリシス値(H2)を加算した値より大きい、又は、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から前記第2のヒステリシス値(H2)を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う請求項1から10のいずれか1項記載のハンドオフ制御方式。

【請求項12】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に行うハンドオフ制御方法であって、

前記端末における前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定し、

測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出し、

ハンドオフが要求された場合、ハンドオフを要求した端末の呼を、該端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて、予め前記相対変化量による優先順位が付与された待ち行列のうち、該当する待ち行列に分配し、測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定し、

前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、更新された前記相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置し、

前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てることを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項13】 請求項12に記載のハンドオフ制御方法において、

予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度の相対変化量を格納し、

ハンドオフが要求された場合、格納された該当端末の受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を所定の待ち行列に分配することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項14】 請求項12または請求項13に記載の

ハンドオフ制御方法において、  
予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度を格納し、

格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内に該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 15】 請求項 12 乃至 14 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 16】 請求項 12 乃至 15 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記受信信号の強度の相対変化量を予め決められたレベル毎に分割し、分割されたクラス毎に前記待ち行列を作成することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 17】 請求項 12 乃至 16 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 18】 請求項 12 乃至 17 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (P_1 + P_0)$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 19】 請求項 12 乃至 17 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_1$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 20】 請求項 12 乃至 17 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_0$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 21】 請求項 12 乃至 17 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、  
前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (t_1 - t_0)$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 22】 あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新され、前記各待ち行列内における待ち順位を

決定する際に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第 1 のヒステリシス値 ( $H_1$ ) を加算した値より大きい  
か、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から前記第 1 のヒステリシス値 ( $H_1$ ) を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の待ち順位の更新を行う請求項 12 から 21 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方法。

【請求項 23】 あるハンドオフ要求呼の前記相対変化量が更新され、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う際に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められた第 2 のヒステリシス値 ( $H_2$ ) を加算した値より大きい  
か、又は、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から前記第 2 のヒステリシス値 ( $H_2$ ) を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う請求項 12 から 22 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方法。

【請求項 24】 請求項 12 乃至 23 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法を実行するためのプログラムが記録されたことを特徴とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、セルラー通信システムにおけるハンドオフ制御方式に関し、特に、優先順位を付与してハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式及びハンドオフ制御方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、移動通信システムにおける加入者は増加の一途を辿っており、加入者容量の増加が求められている。

【0003】そこで、移動通信システムにおける加入者容量を増加させるために、セル半径を縮小することが考えられている。セル半径を縮小した場合、その領域における基地局の数が増え、それにより、加入者が利用するチャネル数を増やすことができる。

【0004】図 14 は、一般的な移動通信システムにおけるハンドオフ制御方式を説明する図であり、図 14 (a) はセル半径が任意に設定された場合を示す図、図 14 (b) は図 14 (a) に示したもののよりもセル半径が縮小された場合を示す図である。

【0005】図 14 (a) に示すように、端末 110 が、基地局 120 a のセル 130 a 内に存在して基地局 120 a からサービスを受けている状態において、基地局 120 b のセル 130 b 方向に移動する場合を考える。

【0006】端末 110 が基地局 120 a から遠ざかっていくと、端末 110 における基地局 120 a からの受信信号強度が徐々に弱くなっていく。ここで、受信信号

強度とは、基地局から受信する電力の大きさを示す。

【0007】端末110においては基地局120aからの受信信号強度が周期的に測定されており、測定された受信信号強度が予め決められたしきい値以下になると、端末110から、基地局120aに対してハンドオフ要求が送出され、それにより、端末110は基地局120bからもサービスを受けることができる状態となる。ここで、端末110から基地局120aに対して送出されたハンドオフ要求においては、ネットワーク（不図示）を介して基地局120aから基地局120bに通知されている。

【0008】すると、この時点では、端末110は、基地局120a、120bの両方からサービスを受けることができる。

【0009】その後、端末110がさらに、基地局120aから遠ざかると、基地局120aからのサービスが停止され、端末110は基地局120bに切り替えてサービスのみを受けることになる。

【0010】なお、端末110が基地局120a、120bの両方からサービスを受けることができる領域は、セル130aとセル130bとが交わる領域であるエリア140である。

【0011】図14（b）に示すように、セル半径が縮小された場合、上述したハンドオフ動作が多く行われるようになる。

【0012】そのため、セル半径が縮小された場合、ハンドオフのトラフィックが増大し、通信の強制切断が発生しやすくなってしまふ。

【0013】これを避けるために、ハンドオフが必要な端末からの要求に対して待ち行列を持つ方法が、例えば、D. Hong, S. S. Rappaport, “Traffic model and performance analysis for cellular mobile radio telephone systems with prioritized and non-prioritized handoff procedures”, IEE proc. I, vol.136, no. 5, 1989. と、Q. A. Zeng, K. Mukumoto, A. Fukuda, “Performance analysis of mobile cellular radio system with priority reservation handoff procedure”, IEEE Proc. VTC-94, vol.3, 1994とにおいて開示されている。

【0014】前者の論文においては、設定されたチャネルのうち、ハンドオフ専用のチャネルを常にいくつか確保し、そのチャネルは新規の呼に対して使用しないようにしている。それにより、ハンドオフ時の呼損の発生率を低減させている。

【0015】また、後者の論文においては、前者の論文に記載された技術にさらに、新規呼用のバッファを設けることにより、ハンドオフ呼の切断率をあまり上げずに新規呼の呼損率を低減させている。

【0016】また、特開平7-264656号公報においては、移動する端末の速度や移動方向を考慮した算出

式に基づいて、端末からのハンドオフ処理に優先順位を付与し、その優先順位にしたがってハンドオフ処理を行う技術が開示されている。

【0017】

【発明が解決しようとする課題】セル間を移動している端末においては、移動する速度が様々であり、例えば、車により移動する端末と徒歩により移動する端末とでは移動速度が互いに異なっている。

【0018】上述したように移動速度が異なる場合、ハンドオフが要求されてからハンドオフの処理を終了するまでに許される時間が異なるため、単にハンドオフが必要な端末からの要求に対して順次ハンドオフ処理を行うと、高速に移動する端末においては、ハンドオフが要求されてからハンドオフの処理を終了するまでの時間が長くなった場合、通信の強制切断が発生してしまう虞れがある。

【0019】また、高速に移動する端末においては、所定の時間に多くのセルを通過するため、通信の間に要求されるハンドオフの回数が多くなり、通信の強制切断が多くなる傾向がある。

【0020】また、セル間を移動している端末においては、移動する経路が様々であり、現在サービスを受けている基地局に対して、離れていくだけのものもあれば、一定の距離を保つように移動するものもある。

【0021】上述したように移動経路が異なる場合においても、ハンドオフが要求されてからハンドオフの処理を終了するまでに許される時間が異なるため、単にハンドオフが必要な端末からの要求に対して順次ハンドオフ処理を行うと、現在サービスを受けている基地局に対して、離れていくだけの端末においては、ハンドオフが要求されてからハンドオフの処理が遅れた場合に、処理が間に合わず、通信の強制切断が発生してしまう虞れがある。

【0022】また、特開平7-264656号公報に開示されたものにおいては、優先順位を付与するための演算が複雑となり、また、優先順位が呼のそれぞれに付与されるため、ハンドオフが要求された場合の処理が頻繁に行われ、処理が複雑になってしまうという問題点がある。

【0023】本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、端末がハンドオフを要求してからハンドオフの処理が終了するまでに許される時間を考慮することにより、通信の強制切断の発生率を低減させることができるハンドオフ制御方式及びハンドオフ制御方法を提供することを目的とする。

【0024】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末にお

ける前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、該算出手段にて算出された受信信号の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、ハンドオフが要求された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とする。

【0025】また、セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末は、前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、前記測定手段における測定結果及び前記算出手段における算出結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、前記基地局は、前記端末から送信された受信信号の強度及び受信信号の強度の相対変化量を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とする。

監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とする。

【0026】また、セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末は、前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、該測定手段における測定結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、前記基地局は、前記端末から送信された受信信号の強度を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、該算出手段における算出結果に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とする。

【0027】また、前記基地局は、前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度の相対変化量を格納するための第1の格納手段を有し、前記要求処理手段は、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、前記第1の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配することを特徴とする。また、前記基地局は、前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度を格納するための第2の格納手段を有し、前記待ち順位決定手段は、前記第2の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内にて該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とする。

【0028】また、前記待ち行列格納手段は、前記受信

信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定されていることを特徴とする。

【0029】また、前記待ち行列格納手段は、前記受信信号の強度の相対変化量が予め決められたレベル毎に分割され、分割されたクラス毎に前記待ち行列が格納されていることを特徴とする。

【0030】また、前記待ち順位決定手段は、前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とする。

【0031】また、前記受信信号の強度は、前記端末が前記基地局から遠ざかるほど弱くなることを特徴とする。

【0032】また、前記待ち順位決定手段は、あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新された場合に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第1のヒステリシス値(H1)を加算した値より大きいか、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から前記第1のヒステリシス値(H1)を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の待ち順位の更新を行う。

【0033】また、前記待ち行列再配置手段は、あるハンドオフ要求呼の前記相対変化量が更新された場合に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められた第2のヒステリシス値(H2)を加算した値より大きいか、又は、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から前記第2のヒステリシス値(H2)を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う。

【0034】また、セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に行うハンドオフ制御方法であって、前記端末における前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定し、測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出し、ハンドオフが要求された場合、ハンドオフを要求した端末の呼を、該端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて、予め前記相対変化量による優先順位が付与された待ち行列のうち、該当する待ち行列に分配し、測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定し、前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、更新された前記相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置し、前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列

内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てることを特徴とする。

【0035】また、予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度の相対変化量を格納し、ハンドオフが要求された場合、格納された該当端末の受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を所定の待ち行列に分配することを特徴とする。

【0036】また、予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度を格納し、格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内にて該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とする。

【0037】また、前記受信信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定することを特徴とする。

【0038】また、前記受信信号の強度の相対変化量を予め決められたレベル毎に分割し、分割されたクラス毎に前記待ち行列を作成することを特徴とする。

【0039】また、前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とする。

【0040】また、前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻 $t_0$ における受信信号の強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号の強度が $P_1$ になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (P_1 + P_0)$$

で定義することを特徴とする。

【0041】また、前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻 $t_0$ における受信信号の強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号の強度が $P_1$ になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_1$$

で定義することを特徴とする。

【0042】また、前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻 $t_0$ における受信信号の強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号の強度が $P_1$ になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_0$$

で定義することを特徴とする。

【0043】また、前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻 $t_0$ における受信信号の強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号の強度が $P_1$ になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (t_1 - t_0)$$

で定義することを特徴とする。

【0044】また、記憶媒体であって、前記ハンドオフ制御方法が書き込まれたことを特徴とする。

【0045】また、あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新され、前記各待ち行列内における待ち順位を決定する際に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要

求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第1のヒステリシス値(H1)を加算した値より大きい  
か、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の  
下限しきい値から前記第1のヒステリシス値(H1)を減  
算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納  
されている呼の待ち順位の更新を行う。

【0046】また、あるハンドオフ要求呼の前記相対変  
化量が更新され、前記各待ち行列に格納されている呼の  
再配置を行う際に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要  
求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しき  
い値に予め定められた第2のヒステリシス値(H2)を  
加算した値より大きい、又は、当該ハンドオフ要求呼  
が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値  
から前記第2のヒステリシス値(H2)を減算した値よ  
り小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている  
呼の再配置を行う。

【0047】(作用) 上記のように構成された本発明に  
おいては、測定手段において、端末における基地局から  
の受信信号の強度が周期的に測定され、算出手段におい  
て、測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間  
毎の相対変化量が算出されており、ハンドオフが要求さ  
れた場合、要求処理手段において、ハンドオフを要求し  
た端末の呼が、該端末における受信信号の強度の相対変  
化量に基づいて、予め相対変化量による優先順位が付与  
された待ち行列のうち、該当する待ち行列に分配され  
る。また、待ち順位決定手段においては、測定手段にて  
測定された受信信号の強度に基づいて受信信号の強度の  
測定時間毎に、端末の呼が分配された待ち行列内にて端  
末の呼の待ち順位が決定される。また、待ち行列再配置  
手段においては、相対変化量が更新された場合に、各待  
ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化  
量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、受  
信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する。一方、  
待ち行列制御手段においては、端末の移動先のセル内に  
空きチャネルがあるかどうか監視されており、該セル  
内に空きチャネルがある場合に、待ち行列の優先順位及  
び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列  
内に分配された呼が空きチャネルに割り当てられる。

【0048】このように、端末における受信信号の強度  
及び受信信号の強度の相対変化量に基づいた順序でハン  
ドオフ処理が行われるので、受信信号の強度の相対変化  
量が大きな端末であるハンドオフを要求してからハン  
ドオフ処理が終了するまでに許される時間が短い端末は、  
相対変化量が小さな端末であるハンドオフを要求してか  
らハンドオフ処理が終了するまでに許される時間が長い  
端末よりも先に処理され、かつ、受信信号の強度が弱  
く、通信切断となるおそれのある端末のハンドオフ処理  
が優先して行われる。

【0049】また、本発明では、待ち順位決定手段によ  
る待ち順位の決定処理および待ち行列再配置手段による

待ち行列の再配置処理を行う際における判定にヒステリ  
シス特性を持たせたので、更新処理の回数を減らすこと  
により制御処理量を削減することができる。

#### 【0050】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ  
いて図面を参照して説明する。

(第1の実施形態) 図1は、本発明の第1の実施形態の  
ハンドオフ制御方式を示す図である。

【0051】図1に示すように本実施形態においては、  
端末10が、基地局20aのセル30a内に存在して基  
地局20aからサービスを受けている状態において、基  
地局20bのセル30b方向に移動している。

【0052】ここで、端末10においては、基地局20  
aからの受信信号強度が周期的に測定されており、測定  
された受信信号強度と受信信号強度の測定時間毎の相対  
変化量とが基地局20aに通知されている。

【0053】また、受信信号強度及び受信信号強度の相  
対変化量においては、基地局20aのセル30aに隣接  
するセル30b内の基地局20bにも、ネットワーク  
(不図示)を介して基地局20aから通知されている。

【0054】また、基地局20a、20bにおいては、  
端末10から通知された受信信号強度及び受信信号強度  
の相対変化量が格納されるとともに、予め、受信信号強  
度の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行  
列が作成されており、端末10からハンドオフの要求が  
送出された場合、端末10の受信信号強度の相対変化量  
に基づいて、端末10が該当する待ち行列に分配される  
とともに、端末10の受信信号強度に基づいて、端末1  
0が分配された待ち行列内において待ち順位が決定され  
る。その後、優先順位に基づいてハンドオフ制御が行わ  
れる。

【0055】以下に、本形態における受信信号強度の相  
対変化量の算出方法と優先順位の決定方法について説明  
する。

【0056】図2は、図1に示したハンドオフ制御方式  
における受信信号強度の算出方法を説明するための図で  
あり、図2(a)は2つの端末が同じ受信信号強度を有  
する位置から移動した場合を説明する図、図2(b)は  
2つの端末が互いに異なる受信信号強度を有する位置か  
ら受信信号強度がハンドオフしきい値になる位置まで移  
動した場合を説明する図である。なお、図2において  
は、横軸に時間、縦軸に受信信号強度がそれぞれ示され  
ている。

【0057】図2(a)において、時刻 $t_0$ における受  
信信号強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ におい  
て受信信号強度が $P_{L1}$ になったとする。その場合の相対  
変化量は、 $(P_{L1} - P_0) / (P_{L1} + P_0)$ で定義され  
る。

【0058】また、時刻 $t_0$ における受信信号強度が $P_0$   
であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号強度



が $P_{H1}$ になったとする。その場合の相対変化量は、 $(P_{H1} - P_0) / (P_{H1} + P_0)$ で定義される。

【0059】ここで、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{L1}$ になった端末の受信電界信号強度の絶対変化量は $\Delta P_{L1}$ となり、また、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{H1}$ になった端末の受信電界信号強度の絶対変化量は、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{L1}$ になった端末の受信電界信号強度の絶対変化量の $\Delta P_{L1}$ よりも大きな $\Delta P_{H1}$ となり、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{H1}$ になった端末は、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{L1}$ になった端末よりも基地局からの遠ざかり方が速いことになる。

【0060】なお、上述した相対変化量は、時刻 $t_0$ における受信信号強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{L1}$ になった場合、 $(P_{L1} - P_0) / P_{L1}$ 、または、 $(P_{L1} - P_0) / P_0$ で定義することもでき、また、時刻 $t_0$ における受信信号強度が $P_0$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号強度が $P_{H1}$ になったとする。その場合の相対変化量は、 $(P_{H1} - P_0) / P_{H1}$ 、または、 $(P_{H1} - P_0) / P_0$ で定義することもできる。

【0061】また、図2(b)において、時刻 $t_0$ における受信信号強度が $P_{L2}$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号強度がハンドオフしきい値 $P_1$ になったとする。その場合の相対変化量は、 $(P_1 - P_{L2}) / (t_1 - t_0)$ で定義される。

【0062】また、時刻 $t_0$ における受信信号強度が $P_{H2}$ であった端末が移動し、時刻 $t_1$ において受信信号強度がハンドオフしきい値 $P_1$ になったとする。その場合の相対変化量は、 $(P_1 - P_{H2}) / (t_1 - t_0)$ で定義される。

【0063】ここで、時刻 $t_0$ において受信信号強度が $P_{L2}$ であった端末の受信電界信号強度の絶対変化量は $\Delta P_{L2}$ となり、また、時刻 $t_0$ において受信信号強度が $P_{H2}$ であった端末の受信電界信号強度の絶対変化量は、時刻 $t_0$ において受信信号強度が $P_{L2}$ であった端末の受信電界信号強度の絶対変化量の $\Delta P_{L2}$ よりも大きな $\Delta P_{H2}$ となり、時刻 $t_0$ において受信信号強度が $P_{H2}$ であった端末は、時刻 $t_0$ において受信信号強度が $P_{L2}$ であった端末よりも基地局からの遠ざかり方が速いことになる。

【0064】図3は、図1に示したハンドオフ制御方式における端末のハンドオフ処理の優先順位の決定方法を説明するための図である。

【0065】図3に示すように本形態における端末の優先順位は、その端末の受信信号強度の相対変化量の大きさに基づいて決定される。受信信号強度の相対変化量がその大きさによって4つのクラスに分けられており、各端末の受信信号強度の相対変化量がどのクラスに入るかによって端末の優先順位が決定する。

【0066】例えば、端末10aはクラス2に入り、端末10bはクラス3に入り、端末cはクラス4に入る。

【0067】優先順位は、クラス4が最も高く、クラス1が最も低くなっている。

【0068】以下に、本形態における端末及び基地局の詳細な構成について説明する。

【0069】図4は、図1に示したハンドオフ制御方式における端末10の一構成例を示すブロック図である。

【0070】本形態における端末10は図4に示すように、電波の受信及び送信を行うためのアンテナ部11と、アンテナ部11を介して受信された受信RF信号及びアンテナ部11を介して送信される送信RF信号を増幅するとともに受信RF信号と送信RF信号とを多重分離する送受信増幅部12と、送受信増幅部12にて増幅された受信RF信号を準同期検波し、デジタル信号に変換するとともに、アンテナ部11を介して送信される送信信号をアナログ信号に変換し、直交変調により送信RF信号に変換する無線部13と、無線部13にてデジタル信号に変換された受信信号の復調、同期、誤り訂正復号化及びデータの多重分離やアンテナ部11を介して送信される送信信号の誤り訂正符号化、フレーム化及びデータ変調等のベースバンド信号処理を行うとともに、基地局20aからの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段を具備し、該受信信号の強度を測定するベースバンド信号処理部14と、ベースバンド処理部14において測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段である相対変化量算出部15と、音声CODEC及びデータ用アダプタ機能を有し、外部に接続されたハンドセットや外部データ端末(不図示)とのインタフェースを行う端末インタフェース部16と、制御信号の送受信を行う無線制御機能を有し、送受信増幅部12、無線部13、ベースバンド信号処理部14、相対変化量算出部15及び端末インタフェース部16の動作を制御する制御部17とから構成されている。

【0071】上記のように構成された端末10においては、基地局20aに対して信号が送信される場合、まず、端末インタフェース部16を介して入力された信号がベースバンド信号処理部14においてベースバンド信号処理され、その後、無線部13においてアナログ信号に変換される。

【0072】次に、送受信増幅部12において、無線部13にてアナログ信号に変換された信号が増幅され、増幅された信号がアンテナ部11を介して基地局20aに対して送信される。

【0073】一方、基地局20aから送信された信号が受信される場合、まず、アンテナ部11を介して受信された信号が送受信増幅部12において増幅され、増幅された信号が無線部13において準同期検波されてデジタル信号に変換され、その後、ベースバンド信号処理部14において、無線部にてデジタル信号に変換された信号がベースバンド処理され、端末インタフェース部16を介して出力される。

【0074】また、ベースバンド信号処理部14においては、基地局20aからの受信信号の強度が周期的に測定されており、相対変化算出部15において、ベースバンド処理部14にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量が算出されている。

【0075】ベースバンド信号処理部14において測定された受信信号の強度と、相対変化算出部15において算出された受信信号の強度の相対変化量とは、所定の周期毎に同時に基地局20aに通知されている。

【0076】図5は、図1に示したハンドオフ制御方式における基地局20a、20bの一構成例を示すブロック図である。

【0077】本形態における基地局20a、20bは図5に示すように、電波の受信及び送信を行うためのアンテナ部21と、アンテナ部21を介して受信された受信RF信号及びアンテナ部21を介して送信される送信RF信号を増幅するとともに受信RF信号と送信RF信号とを多重分離する送受信増幅部22と、送受信増幅部22にて増幅された受信RF信号を準同期検波し、デジタル信号に変換するとともに、アンテナ部21を介して送信される信号をアナログ信号に変換し、変調により送信RF信号に変換する無線部23と、無線部23にてデジタル信号に変換された受信信号の復調、同期、誤り訂正復号化及びデータの多重分離やアンテナ部21を介して送信される送信信号の誤り訂正符号化、フレーム化及びデータ変調等のベースバンド信号処理を行うベースバンド信号処理部24と、ベースバンド処理部24において処理された信号のうち、端末10から通知された受信信号強度の相対変化量を格納するための第1の格納手段である相対変化量テーブル25と、ベースバンド処理部24において処理された信号のうち、端末10から通知された受信信号強度を格納するための第2の格納手段である受信信号強度テーブル33と、外部に接続された上位装置50とのインタフェースを行う有線伝送路インタフェース部26と、受信信号強度の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列31-1～31-nが格納された待ち行列部31と、端末からハンドオフが要求された場合、相対変化量テーブル25に格納された該当端末の受信信号強度の相対変化量に基づいて該当端末の呼を待ち行列部31内の待ち行列31-1～31-nに分配するハンドオフ要求処理部28と、ハンドオフ要求処理部28における判断に基づいて待ち行列部31内の待ち行列31-1～31-nの処理を切り替えるためのスイッチ29と、受信信号強度テーブル33に格納された該当端末の受信信号強度に基づいて、待ち行列31-1～31-nのそれぞれにおける呼の待ち順位を決定する待ち順位決定部34と、相対変化量テーブル25に格納されている相対変化量が更新された場合に、各待ち行列31-1～31-nに記憶されているハンドオフ要求呼を、相対変化量テーブル25に格納されている各端末

毎の受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、周期的に再配置する待ち行列再配置部35と、セル内に空きチャネルがあるかどうかを監視するとともに、空きチャネルがある場合、待ち行列31-1～31-n内にハンドオフ要求の呼が存在するかどうかを監視し、ハンドオフ要求の呼がある場合、該ハンドオフ要求の呼を待ち行列31-1～31-nの優先順位及び待ち行列31-1～31-nのそれぞれにおける呼の待ち順位に基づいて空きチャネルに割り当てる待ち行列制御部32と、送受信増幅部22、無線部23、ベースバンド信号処理部24、有線伝送路インタフェース部26及び待ち行列制御部32の動作を制御するとともに、上位装置50との制御信号の送受信を行い、無線回線管理及び無線回線の設定解放等を行う制御部27とから構成されている。なお、待ち行列部31内の待ち行列31-1～31-nの優先順位は、待ち行列31-1の優先順位が最も高く、待ち行列31-nの優先順位が最も低い。また、待ち行列31-1～31-nのそれぞれにおける呼の待ち順位は、端末における受信信号強度が弱いものから順に並ぶように制御されている。また、受信信号強度テーブル33に格納された受信信号強度は、端末10から受信信号強度が通知される度に更新され、待ち順位決定部34は、受信信号強度テーブル33に格納された受信信号強度が更新される度に、待ち行列31-1～31-nのそれぞれにおける呼の待ち順位を決定する。

【0078】以下に、上記のように構成されたハンドオフ制御方式における動作について説明する。

【0079】図6(a)はハンドオフ要求処理部28における処理動作を示す図、図6(b)は待ち順位決定部34における処理動作を示す図、図7は待ち行列再配置部35における処理動作を示す図、図8は待ち行列制御部32における処理動作を示す図である。

【0080】まず、ハンドオフ要求処理部28における処理動作について図6(a)を参照して説明する。

【0081】端末10においては、基地局20aからの受信信号強度が周期的に測定されており、測定された受信信号強度及び受信信号強度の測定時間毎の相対変化量が基地局20aに通知されている。

【0082】基地局20aに通知された端末10の受信信号強度は基地局20a内の受信信号強度テーブル33に、また、受信信号強度の相対変化量は基地局20a内の相対変化量テーブル25にそれぞれ格納され、受信信号強度テーブル33に格納された受信信号強度は、端末10から通知される度に更新される。

【0083】ここで、端末10の受信信号強度及び受信信号強度の相対変化量においては、有線伝送路インタフェース部26及びネットワークを介して基地局20aから基地局20bにも通知されており、端末10の受信信号強度は基地局20b内の受信信号強度テーブル33

に、また、端末10の受信信号強度の相対変化量は基地局20b内の相対変化量テーブル25にもそれぞれ格納される。

【0084】また、端末の受信信号強度の相対変化量がその値に応じて複数のクラスに分割され、それぞれに優先順位が付与された待ち行列31-1～31-nが予め作成されており、待ち行列部31内に格納されている。なお、待ち行列31-1～31-nにおいては、受信信号強度の相対変化量が最も大きなクラスが待ち行列31-1となって最も優先順位が高くなり、受信信号強度の相対変化量が最も小さなクラスが待ち行列31-nとなって最も優先順位が低くなる。

【0085】ここで、端末10が基地局20aから遠ざかっていくと、端末10における基地局20aからの受信信号強度が徐々に弱くなっていく。端末10においては基地局20aからの受信信号強度が周期的に測定されており、測定された受信信号強度が予め決められたハンドオフしきい値以下になると、端末10から、基地局20aに対してハンドオフ要求が送出される。なお、端末10から基地局20aに対して送出されたハンドオフ要求においては、有線伝送路インタフェース部26及びネットワークを介して基地局20aから基地局20bに通知される。

【0086】端末10から基地局20aに対してハンドオフ処理が要求された場合、そのハンドオフ要求は基地局20bに送出され（ステップS1）、基地局20b内のハンドオフ要求処理部28においてまず、ハンドオフ処理を要求した端末10の受信信号強度の相対変化量が相対変化量テーブル25から抽出される（ステップS2）。

【0087】次に、ハンドオフ要求処理部28において、待ち行列31内の待ち行列のうち、ステップS2にて抽出された受信信号強度の相対変化量に対応するクラスの待ち行列に、端末10によるハンドオフ要求の呼が分配される（ステップS3）。次に、待ち順位決定部34の処理動作について図6（b）を参照して説明する。

【0088】待ち順位決定部34において、ハンドオフ処理を要求した端末10の受信信号強度が受信信号強度テーブル33から抽出される（ステップS4）。

【0089】その後、待ち順位決定部34の制御によって、ステップS4にて抽出された受信信号強度に基づいて、端末10によるハンドオフ要求の呼が分配された待ち行列内において端末10の呼の待ち順位が決定される（ステップS5）。なお、待ち行列31-1～31-nのそれぞれにおける呼の待ち順位は、受信信号強度テーブル33に格納された受信信号強度が更新される度に更新される。

【0090】また、待ち行列再配置部35では、図7に示すように、各待ち行列31-1～31-nに格納されているハンドオフ要求呼の相対変化量を相対変化量テ-

ブル25から周期的に抽出している（ステップS6）。そして、待ち行列再配置部35は、ある待ち行列に記憶されているハンドオフ要求呼が、相対変化量が更新されることによりその待ち行列に対応したクラスに属さなくなると、そのハンドオフ要求呼をそのクラスに対応した他の待ち行列に再配置する（ステップS7）。一方、待ち行列制御部32においては、まず、セル30b内に空きチャネルがあるかどうかを確認される（ステップS11）。

【0091】ステップS11において空きチャネルがあることが確認された場合、待ち行列部31内の待ち行列31-1～31-nにハンドオフ要求の呼が存在するかどうかを確認される（ステップS12）。

【0092】ステップS12において待ち行列部31内の待ち行列31-1～31-nにハンドオフ要求の呼が存在することが確認された場合、待ち行列31-1～31-n内に存在するハンドオフ要求の呼が優先順位及び待ち行列31-1～31-n内の待ち順位に基づいた順序でセル30b内の空きチャネルに割り当てられる（ステップS13）。

【0093】ここで、待ち行列31-1～31-nの優先順位においては、待ち行列31-1の優先順位が最も高く、待ち行列31-nの優先順位が最も低いので、待ち行列31-1内のハンドオフ要求の呼が最も先に処理され、その後、待ち行列31-2内のハンドオフ要求の呼、待ち行列31-3内のハンドオフ要求の呼、・・・、待ち行列31-n内のハンドオフ要求の呼というように順次処理される。また、同じ待ち行列内に複数の呼が存在する場合、待ち順位決定部34にて決定された待ち順位に基づいた順序で処理される。また、同じ待ち行列内に同じ待ち順位を有する複数の呼が存在する場合、その待ち行列に分配された順序で処理される。

【0094】また、端末10から受信信号強度及び受信信号強度の相対変化量が通知されなくなった状態にて、該端末10によるハンドオフ要求の呼が待ち行列31-1～31-n内に残っている場合、待ち行列制御部32において、残っている呼の処理は行われず、待ち行列から廃棄され、次の待ち順位が付与された呼のハンドオフ処理が行われる。

【0095】また、端末10がハンドオフエリア内でハンドオフを行うことができなかった場合は、待ち行列制御部32において、該端末10によるハンドオフ要求の呼の処理は行われず、次の待ち順位が付与された呼のハンドオフ処理が行われる。

【0096】なお、新規の呼が発生した場合は、通常の処理が行われる。

【0097】また、本実施形態においては、端末10における受信信号強度の相対変化量が、端末10内の相対変化量算出部15にて算出され、端末10における受信信号強度とともに基地局20a、20bに通知されてい

たが、基地局 20a、20b あるいは基地局 20a、20b の上位装置 50 となる交換局内に、端末 10 から通知された受信信号強度から、端末 10 における受信信号強度の測定時間毎の相対変化量を算出する手段を設け、端末 10 からは受信信号強度のみが基地局 20a、20b に通知され、基地局あるいは交換局にて、端末 10 における受信信号強度の測定時間毎の相対変化量を算出することも考えられる。

【0098】本実施形態では、端末の移動速度に基づいた順序でハンドオフ処理が行われるように説明したが、本発明においては、その端末の受信信号強度の相対変化量に基づいて優先順位が決定されているため、端末の移動経路を考慮し、基地局からの遠ざかり方の速さに基づいた順序でハンドオフ処理が行われることも可能である。

【0099】図 9 は、本実施形態のハンドオフ制御方式において端末の移動経路による制御を説明するための図である。

【0100】図 9 に示すように、端末 10a は基地局 20 のセル 30 を直線的に移動し、端末 10b は、所定の間、セル 20 内を基地局 20 との距離がほぼ一定となるように移動するものとする。なお、端末 10a と端末 10b の移動速度は、互いに等しいものとする。

【0101】すると、端末 10a の受信信号強度は変化するが、端末 10b の受信信号強度は所定の間、ほぼ一定となる。

【0102】そのため、端末 10a、10b においてハンドオフ処理が要求された場合、受信信号強度の相対変化量が大きな端末 10a によるハンドオフ要求の呼の方が、端末 10b によるハンドオフ要求の呼よりも優先順位が高くなり、先に処理されるようになる。

【0103】（第 2 の実施形態）次に、本発明の第 2 の実施形態のハンドオフ制御方式について説明する。上記第 1 の実施形態では、相対変化量テーブル 25 に格納されている受信信号強度の相対変化量が更新されると、待ち行列再配置部 35 は待ち行列 31-1 ~ 31-n 中のハンドオフ要求呼を、更新された相対変化量に対応した待ち行列に再配置する。そして、受信信号強度テーブル 33 に格納されている受信信号強度が更新されると、待ち順位決定部 34 により、待ち行列 31-1 ~ 31-n 内の待ち順位の更新が行われる。

【0104】しかし、相対変化量が待ち行列のクラス分けを行うしきい値レベル近辺で変動した場合、待ち行列再配置部 35 による再配置が頻繁に行われることになり制御部 27 における処理負担が大きくなる。

【0105】例えば、相対変化量が図 10 に示すように変動した場合、時刻  $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_3$ 、 $t_4$ 、 $t_5$  において待ち行列再配置部 35 による再配置が行われる。

【0106】また、同様に受信信号強度が待ち行列内における待ち順位の更新が行われるしきい値レベルの近辺

で変動した場合、待ち順位決定部 34 による待ち順位の更新処理が煩雑に行われることになり制御部 27 における処理負担が大きくなる。

【0107】本実施形態のハンドオフ制御方式は、上記のような場合における処理負担を削減するためのものであり、上記第 1 の実施形態と比較して待ち順位決定部 34、待ち行列再配置部 35 における更新時の処理動作が異なっている。そして、それ以外の処理動作、構成等は上記第 1 の実施形態と同様である。

【0108】次に、本実施形態のハンドオフ制御方式における動作を図 11、図 12 を参照して説明する。

【0109】図 11 は本実施形態のハンドオフ制御方式における待ち順位決定部 34 の処理動作を示すフローチャート、図 12 は本実施形態のハンドオフ制御方式における待ち行列再配置部 35 の処理動作を示すフローチャートである。

【0110】先ず、待ち順位決定部 34 の処理動作について図 11 を用いて説明する。

【0111】待ち順位決定部 34 において、ハンドオフ処理を要求した端末 10 の受信信号強度が受信信号強度テーブル 33 から抽出される（ステップ S21）。

【0112】そして、待ち順位決定部 34 は、受信信号強度テーブル 33 から抽出された受信信号強度が、そのハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められたヒステリシス値（H1）を加算した値より大きい、又は、そのハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から予め定められたヒステリシス値（H1）を減算した値より小さいかを判定する（ステップ S22）。

【0113】そして、S22 の処理において判定条件に該当した場合のみ、待ち順位決定部 34 では、ステップ S21 にて抽出された受信信号強度に基づいて、端末 10 によるハンドオフ要求の呼が分配された待ち行列内において端末 10 の呼の待ち順位が決定される（ステップ S23）。

【0114】ここで、ステップ S30 の処理における上限しきい値とは、処理を行なっているハンドオフ要求呼よりも待ち順位が 1 つ先に設定されているハンドオフ要求呼の受信信号強度の値であり、下限しきい値とは処理を行なっているハンドオフ要求呼よりも待ち順位が 1 つ後に設定されているハンドオフ要求呼の受信信号強度の値である。

【0115】次に、待ち行列再配置部 35 の処理動作について図 12 を用いて説明する。

【0116】待ち行列再配置部 35 では、各待ち行列 31-1 ~ 31-n に格納されているハンドオフ要求呼の相対変化量を相対変化量テーブル 25 から周期的に抽出している（ステップ S6）。

【0117】そして、待ち行列再配置部 35 は、相対変化量テーブル 25 から抽出された相対変化量が、そのハ

ンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められたヒステリシス値（H2）を加算した値より大きい、又は、そのハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から予め定められたヒステリシス値（H2）を減算した値より小さいかを判定する（ステップS30）。

【0118】そして、ステップS30の処理において判定条件に該当した場合のみ、待ち行列再配置部35は、ある待ち行列に記憶されているハンドオフ要求呼が、相対変化量が更新されることによりその待ち行列に対応したクラスに属さなくなると、そのハンドオフ要求呼をそのクラスに対応した他の待ち行列に再配置する（ステップS7）。

【0119】ここで、例えばハンドオフ要求呼が図3におけるクラス2に該当している場合、ステップS22の処理における上限しきい値とは、クラス2とクラス3の境のレベルであり、下限しきい値とはクラス1とクラス2の境のレベルである。

【0120】例えば、相対変化量が図13に示すように変動した場合、時刻 $t_6$ において待ち行列再配置部35による再配置が1回だけ行われる。これは、図10における再配置の回数が5回行われたことに比較すると更新処理の回数が減っていることを示している。

【0121】本実施形態では、待ち順位決定部34による待ち順位の決定処理および待ち行列再配置部35による待ち行列の再配置処理を行う際における判定にヒステリシス特性を持たせ、更新処理の回数を減らすことにより制御処理量を削減することができる。

【0122】さらに本実施形態では、待ち順位決定部34による待ち順位の決定処理および待ち行列再配置部35による待ち行列の再配置処理を行う際における判定の両方にヒステリシス特性を持たせた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、どちらか一方の処理における判定にヒステリシス特性を持たせるようにしてもよい。

【0123】また、図には示されていないが、上記第1および第2の実施形態のハンドオフ制御方式は、ハンドオフ制御方法を実行するためのプログラムを記録した記録媒体を備えている。この記録媒体はCD-ROM、フロッピーディスク、光磁気ディスク、半導体メモリまたはその他の記録媒体であってもよい。

【0124】このプログラムは、記録媒体からハンドオフ制御方式の基地局および端末に読み込まれ、基地局および端末の動作を制御する。そして、この基地局および端末はこのプログラムの制御により上記の処理を実行する。

【0125】

【発明の効果】以上説明したように本発明は、端末における受信信号の強度及び受信信号の強度の相対変化量に基づいた順序でハンドオフ処理を行う構成としたため、

受信信号の強度の相対変化量が大きな端末であるハンドオフを要求してからハンドオフ処理が終了するまでに許される時間が短い端末を、相対変化量が小さな端末であるハンドオフを要求してからハンドオフ処理が終了するまでに許される時間が長い端末よりも先に処理することができ、また、受信信号の強度が弱く、通信切断となるおそれのある端末のハンドオフ処理を優先して行うことができる。

【0126】ここで、移動速度が速い端末は移動速度が遅い端末よりも、ハンドオフを要求してからハンドオフ処理が終了するまでに許される時間が短く、また、現在サービスを受けている基地局に対して離れていく経路で移動する端末は、一定の距離を保つように移動する端末よりもハンドオフを要求してからハンドオフ処理が終了するまでに許される時間が短いため、移動速度が速い端末や、現在サービスを受けている基地局に対して離れていく経路で移動する端末における通信の強制切断の発生率を低減させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態のハンドオフ制御方式を示す図である。

【図2】図1に示したハンドオフ制御方式における受信信号強度の算出方法を説明するための図であり、図2（a）は2つの端末が同じ受信信号強度を有する位置から移動した場合を説明する図、図2（b）は2つの端末が互いに異なる受信信号強度を有する位置から受信信号強度がハンドオフしきい値になる位置まで移動した場合を説明する図である。

【図3】図1に示したハンドオフ制御方式における端末のハンドオフ処理の優先順位の決定方法を説明するための図である。

【図4】図1に示したハンドオフ制御方式における端末の一構成例を示すブロック図である。

【図5】図1に示したハンドオフ制御方式における基地局の一構成例を示すブロック図である。

【図6】ハンドオフ要求処理部28における処理動作を示す図（図6（a））及び待ち順位決定部34における処理動作を示す図（図6（b））である。

【図7】待ち行列再配置部35における処理動作を示す図である。

【図8】待ち行列制御部32における処理動作を示す図である。

【図9】図1に示したのハンドオフ制御方式において端末の移動経路による制御を説明するための図である。

【図10】本発明の第1の実施形態のハンドオフ制御方式の相対変化量の変化と待ち行列再配置部35の動作の関係を示す図である。

【図11】本発明の第2の実施形態のハンドオフ制御方式の待ち順位決定部34における処理動作を示す図である。

【図12】本発明の第2の実施形態のハンドオフ制御方式の待ち行列再配置部35における処理動作を示す図である。

【図13】本発明の第2の実施形態のハンドオフ制御方式の相対変化量の変化と待ち行列再配置部35の動作の関係を示す図である。


【図14】一般的な移動通信システムにおけるハンドオフ制御方式を説明する図であり、図14(a)はセル半径が任意に設定された場合を示す図、図14(b)は図14(a)に示したよりもセル半径が縮小された場合を示す図である。

【符号の説明】


10、10a～10n 端末  
11、21 アンテナ部  
12、22 送受信増幅部  
13、23 無線部  
14、24 ベースバンド信号処理部

15 相対変化量算出部  
16 端末インタフェース部  
17、27 制御部  
20、20a、20b 基地局  
25 相対変化量テーブル  
26 有線伝送路インタフェース部  
28 ハンドオフ要求処理部  
29 スイッチ  
30、30a、30b セル  
31 待ち行列部  
31-1～31-n 待ち行列  
32 待ち行列制御部  
33 受信信号強度テーブル  
34 待ち順位決定部  
35 待ち行列再配置部  
40 エリア  
50 上位装置



【図1】

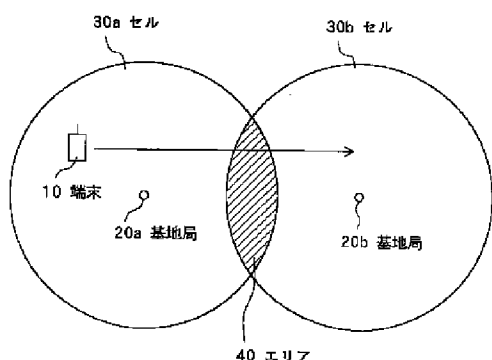


【図2】

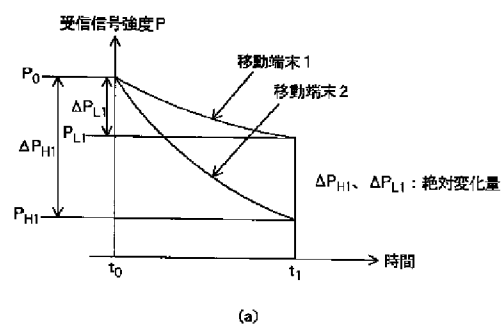


【図7】

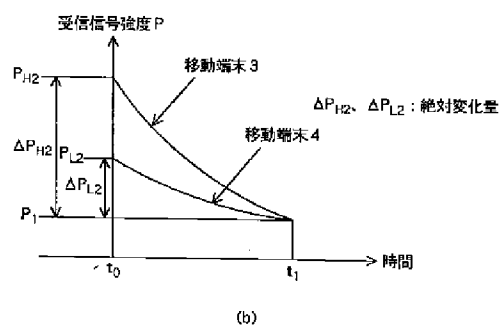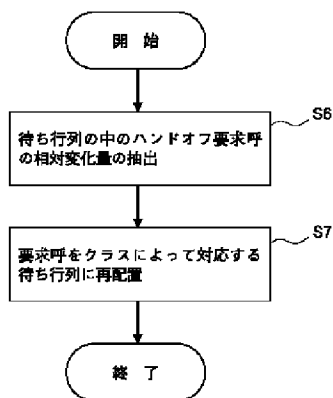


【図3】

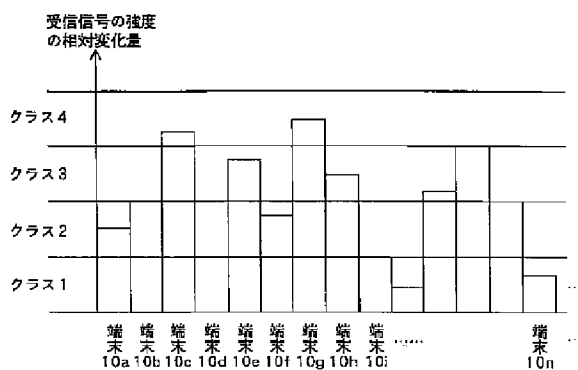



【図4】

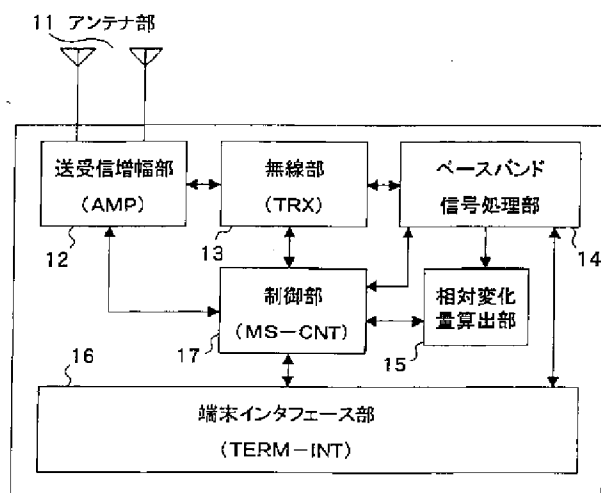


【図5】

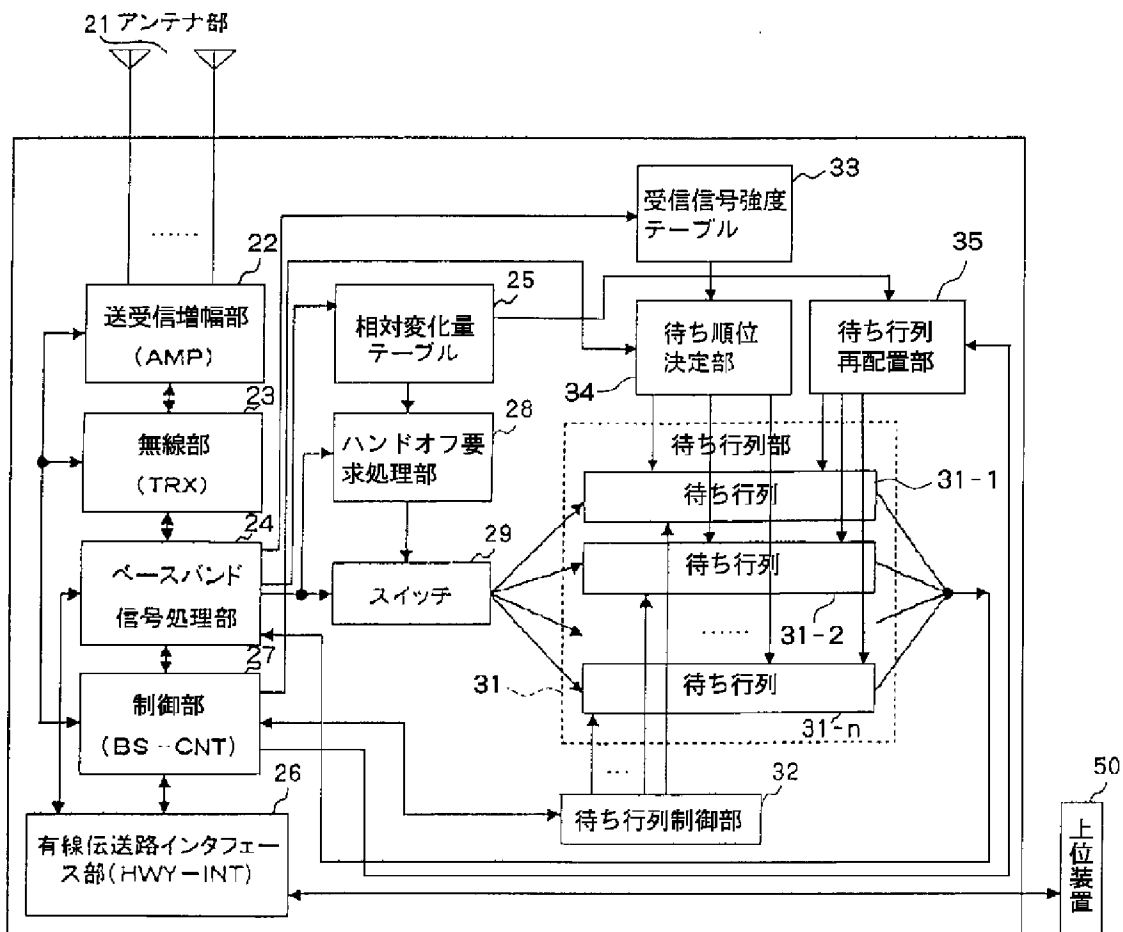


【図 6】

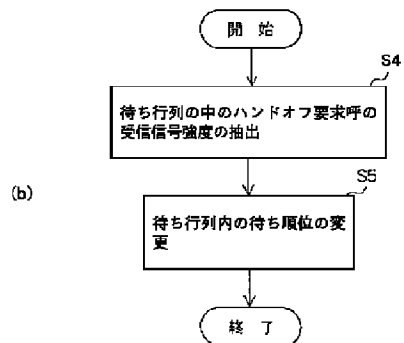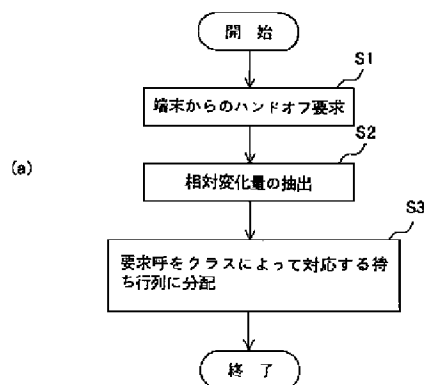


【図 9】

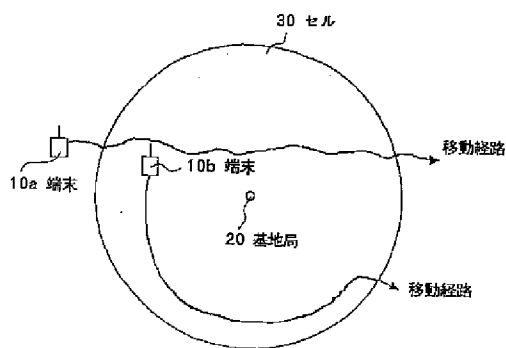


【図 8】

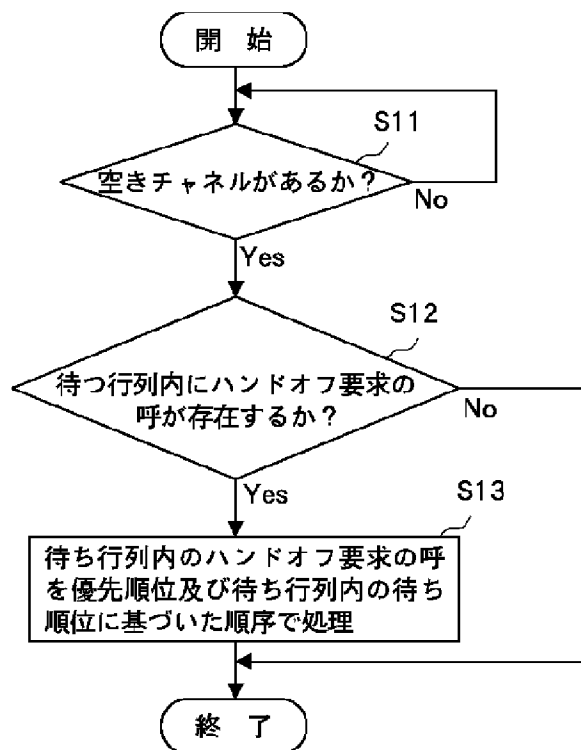

【図 10】

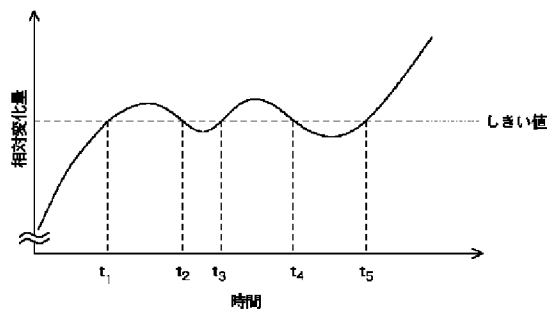


【図 13】

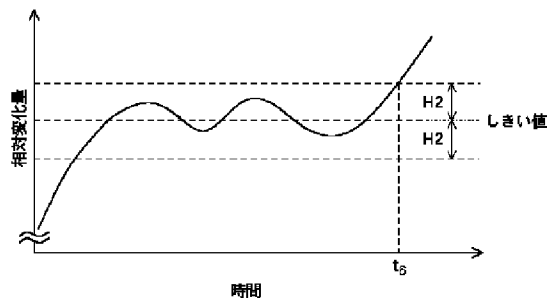





【図11】

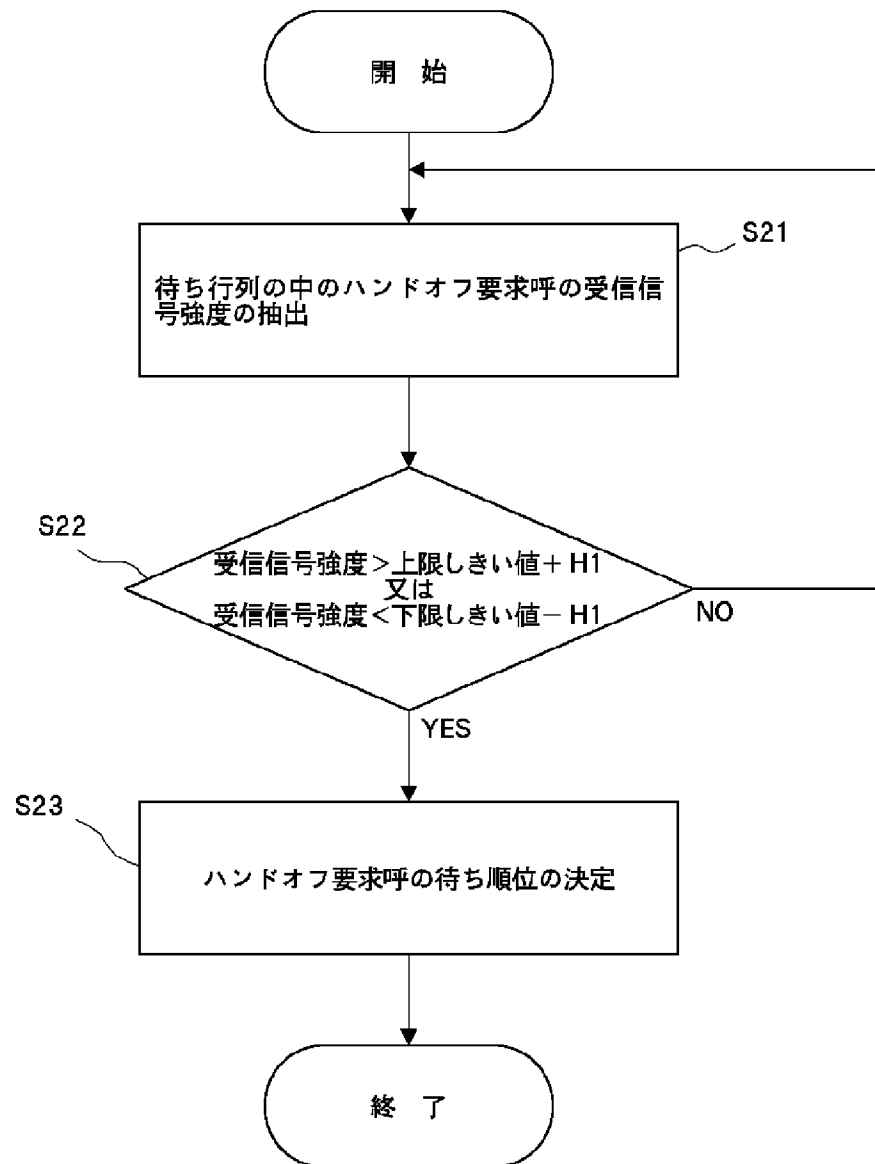


【図12】

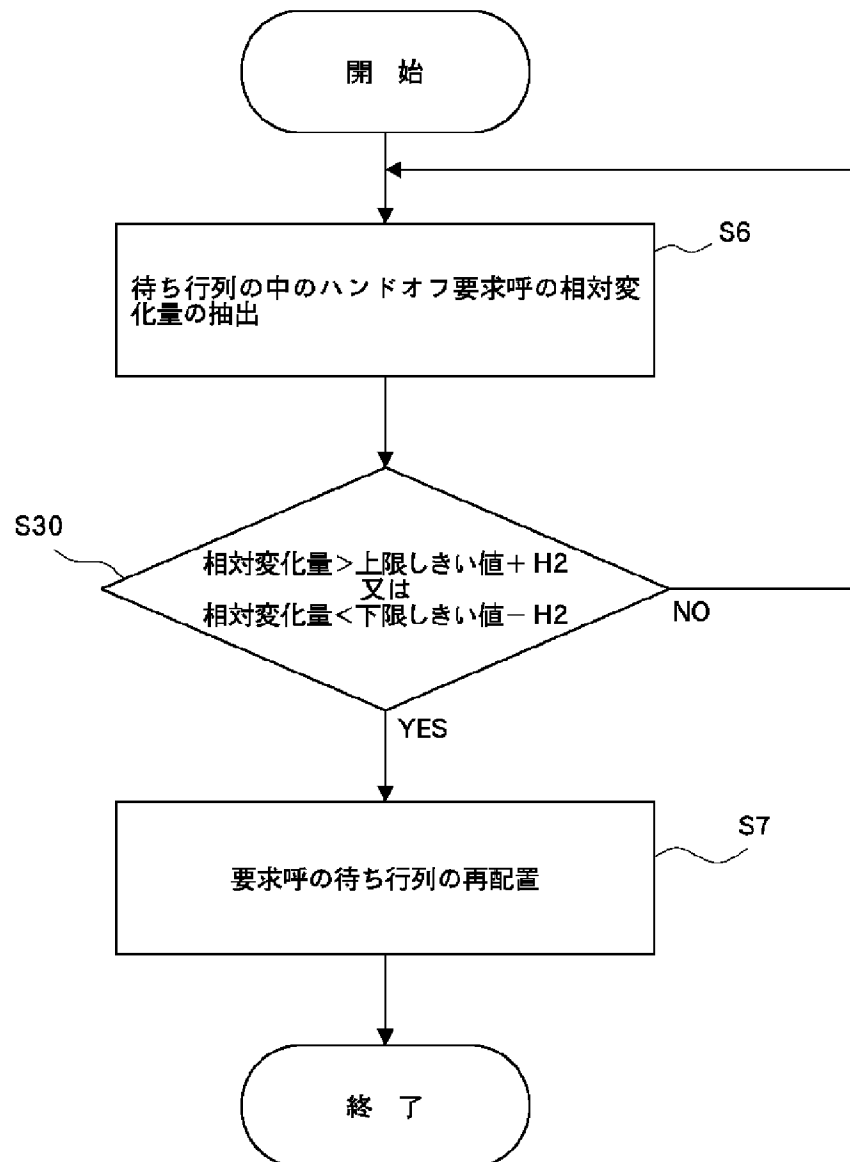

【図 1 4】

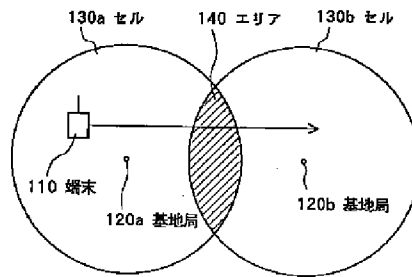

(a)

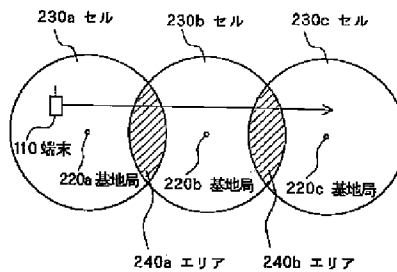

(b)

【手続補正書】

【提出日】平成11年3月4日（1999. 3. 4）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】これを避けるために、ハンドオフが必要な端末からの要求に対して待ち行列を持つ方法が、例えば、D. Hong, S. S. Rappaport, “Traffic model and

performance analysis for cellular mobile radio telephone systems with prioritized and nonprioritized handoff procedures”, IEEE Trans. Veh. Technol., vol. VT-35, 1986. と、Q. A. Zeng, K. Mukumoto, A. Fukuda, “Performance analysis of mobile cellular radio system with priority reservation handoff procedures”, IEEE Proc. VTC-94, vol.3, 1994とにおいて開示されている。

【手続補正書】

【提出日】平成11年7月1日（1999. 7. 1）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、前記端末は、

前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、  
該測定手段にて測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、  
前記測定手段における測定結果及び前記算出手段における算出結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、  
前記基地局は、  
前記端末から送信された受信信号の強度及び受信信号の強度の相対変化量を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に

該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、  
該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の相対変化量に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、  
前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、  
前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、  
前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、  
前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項2】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に、該端末のハンドオフ処理を行うハンドオフ制御方式であって、  
前記端末は、  
前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定する測定手段と、  
該測定手段における測定結果を前記基地局に対して送信する送信手段とを有し、  
前記基地局は、  
前記端末から送信された受信信号の強度を隣接するセル内の基地局に通知するとともに、前記端末からハンドオフが要求された場合に該ハンドオフ要求を隣接するセル内の基地局に通知するインタフェース手段と、  
該インタフェース手段を介して通知された、受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出する算出手段と、  
該算出手段における算出結果に基づいて優先順位が付与された待ち行列が格納される待ち行列格納手段と、  
前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、ハンドオフを要求した端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配する要求処理手段と、  
前記測定手段にて測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定する待ち順位決定手段と、  
前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に

格納されている呼を、受信信号強度の相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置する待ち行列再配置手段と、  
前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てる待ち行列制御手段とを有することを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項3】 請求項1に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記基地局は、  
前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度の相対変化量を格納するための第1の格納手段を有し、  
前記要求処理手段は、前記インタフェース手段を介してハンドオフ要求が通知された場合、前記第1の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度の相対変化量に基づいて該端末の呼を該当する待ち行列に分配することを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記基地局は、  
前記インタフェース手段を介して通知された受信信号の強度を格納するための第2の格納手段を有し、  
前記待ち順位決定手段は、前記第2の格納手段に格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内にて該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記待ち行列格納手段は、前記受信信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定されていることを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記待ち行列格納手段は、前記受信信号の強度の相対変化量が予め決められたレベル毎に分割され、分割されたクラス毎に前記待ち行列が格納されていることを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項7】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記待ち順位決定手段は、前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方式。  
【請求項8】 請求項1乃至7のいずれか1項に記載のハンドオフ制御方式において、  
前記受信信号の強度は、前記端末が前記基地局から遠ざ

かるほど弱くなることを特徴とするハンドオフ制御方式。

【請求項 9】 前記待ち順位決定手段は、あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新された場合に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第 1 のヒステリシス値（H1）を加算した値より大きい、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から前記第 1 のヒステリシス値（H1）を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の待ち順位の更新を行う請求項 1 から 8 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方式。

【請求項 10】 前記待ち行列再配置手段は、あるハンドオフ要求呼の前記相対変化量が更新された場合に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められた第 2 のヒステリシス値（H2）を加算した値より大きい、又は、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から前記第 2 のヒステリシス値（H2）を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う請求項 1 から 9 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方式。

【請求項 11】 セル内の基地局を介して通信動作を行う端末が複数のセル間を移動する際に行うハンドオフ制御方法であって、

前記端末における前記基地局からの受信信号の強度を周期的に測定し、

測定された受信信号の強度の測定時間毎の相対変化量を算出し、

予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度の相対変化量を格納し、

ハンドオフが要求された場合、ハンドオフを要求した端末の呼を、格納された該当端末における受信信号の強度の相対変化量に基づいて、予め前記相対変化量による優先順位が付与された待ち行列のうち、該当する待ち行列に分配し、

測定された受信信号の強度に基づいて前記受信信号の強度の測定時間毎に、前記端末の呼が分配された待ち行列内にて前記端末の呼の待ち順位を決定し、

前記相対変化量が更新された場合に、前記各待ち行列に格納されている呼を、更新された前記相対変化量に応じた待ち行列に格納される状態となるように、前記受信信号強度の測定時間毎に周期的に再配置し、

前記端末の移動先のセル内に空きチャネルがあるかどうかを監視し、該セル内に空きチャネルがある場合に、前記待ち行列の優先順位及び該待ち行列内の待ち順位に基づいた順序で該待ち行列内に分配された呼を前記空きチャネルに割り当てることを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 12】 請求項 11 記載のハンドオフ制御方法

において、

予め前記端末における前記基地局の受信信号の強度を格納し、

格納された該当端末の受信信号の強度に基づいて、該端末の呼が分配された待ち行列内にて該端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 13】 請求項 11 または 12 に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度の相対変化量が大きなほど優先順位を高く設定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 14】 請求項 11 乃至 13 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方式において、

前記受信信号の強度の相対変化量を予め決められたレベル毎に分割し、分割されたクラス毎に前記待ち行列を作成することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 15】 請求項 11 乃至 14 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度が弱いものから順に前記端末の呼が並ぶように前記端末の呼の待ち順位を決定することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 16】 請求項 11 乃至 15 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (P_1 + P_0)$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 17】 請求項 11 乃至 15 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_1$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 18】 請求項 11 乃至 15 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / P_0$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 19】 請求項 11 乃至 15 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法において、

前記受信信号の強度の相対変化量は、時刻  $t_0$  における受信信号の強度が  $P_0$  であった端末が移動し、時刻  $t_1$  において受信信号の強度が  $P_1$  になった場合、

$$(P_1 - P_0) / (t_1 - t_0)$$

で定義することを特徴とするハンドオフ制御方法。

【請求項 20】 あるハンドオフ要求呼の前記受信信号強度が更新され、前記各待ち行列内における待ち順位を

決定する際に、該受信信号強度が、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の上限しきい値に予め定められた第 1 のヒステリシス値（H 1）を加算した値より大きい  
か、又は、当該ハンドオフ要求呼の現在の待ち順位の下限しきい値から前記第 1 のヒステリシス値（H 1）を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の待ち順位の更新を行う請求項 1 1 から 1 9 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方法。

【請求項 2 1】 あるハンドオフ要求呼の前記相対変化量が更新され、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う際に、該相対変化量が、当該ハンドオフ要求

呼が現在配置されている待ち行列のクラスの上限しきい値に予め定められた第 2 のヒステリシス値（H 2）を加算した値より大きい  
か、又は、当該ハンドオフ要求呼が現在配置されている待ち行列のクラスの下限しきい値から前記第 2 のヒステリシス値（H 2）を減算した値より小さい場合にのみ、前記各待ち行列に格納されている呼の再配置を行う請求項 1 1 から 2 0 のいずれか 1 項記載のハンドオフ制御方法。

【請求項 2 2】 請求項 1 1 乃至 2 1 のいずれか 1 項に記載のハンドオフ制御方法を実行するためのプログラムが記録されたことを特徴とする記憶媒体。